


水路详图

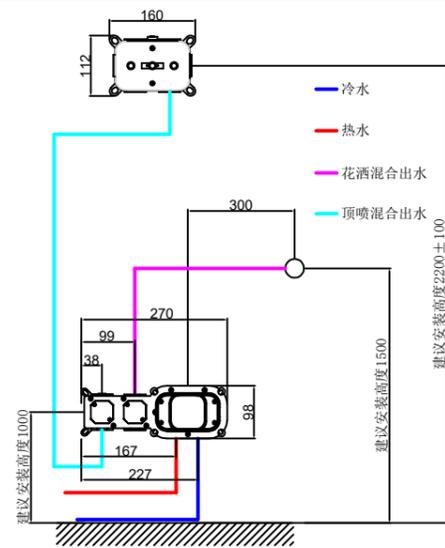


主体毛胚墙开槽尺寸: 280 x 110 mm  
 主体控制预埋深度: 80-90 mm  
 顶喷毛胚墙开槽尺寸: 185 x 130 mm  
 顶喷控制预埋深度: 65-75 mm


适用区域

- 1、建议供水压力 0.35-0.55MPa
- 2、注意预埋件横平竖直
- 3、完成面在预埋件标注范围内
- 4、完成面开孔开关尺寸与预埋件一致
- 5、本产品适用于空气能热水器，不适用于流量≤12升燃气热水器

产品详图

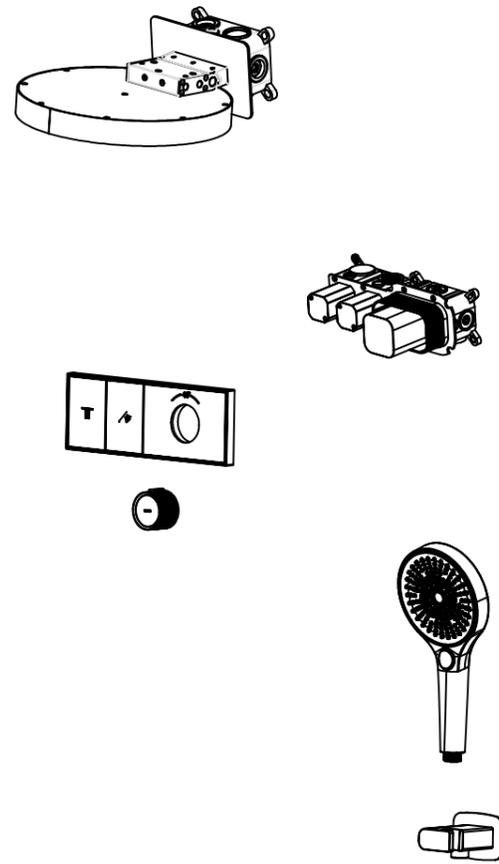

墙体瓷砖开槽开孔图

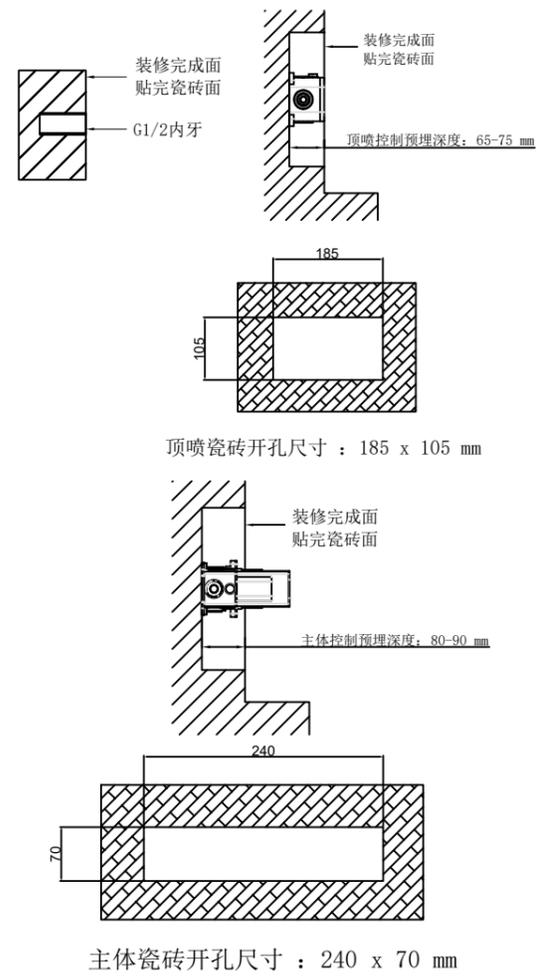

产品尺寸图

